

LED Screen / 屋内

Topaz-C1.9 / ROE Visual

写真提供：ROE Visual

近距離視聴にも対応する
均一で鮮明なディスプレイ
超高精細1.9mmピッチ

TheOneCurve™ Lockで
多彩なステージ演出が可能に
曲面にも自在に対応する柔軟性と設営性



4 in 1構造で 高耐久・高均一な映像を実現

4つのLED素子を一体化した4 in 1構造を採用し、表示面の凹凸を抑え滑らかで均一な映像を実現。素子間の隙間が少なく細部まで自然な表示が可能。



マルチファンクションハンドルで 精密な曲面設営をサポート

TheOneCurve™ Lock機構により1パネルごとに±10°の角度調整が可能。これにより平面と曲面を組み合わせた柔軟なディスプレイ構成を実現。

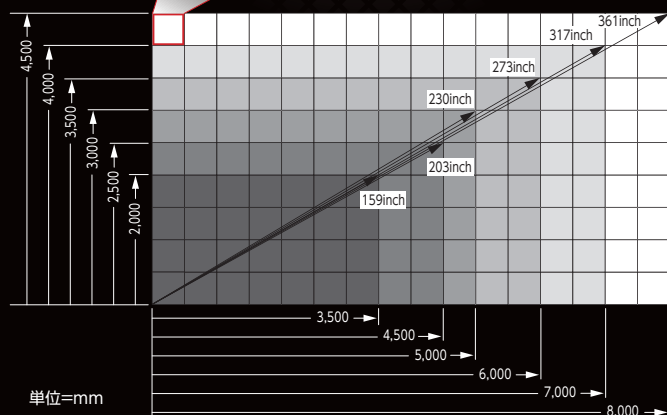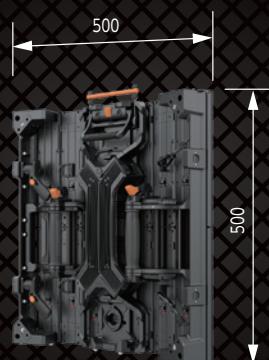

仕様

サイズ	500×500×108mm (W×H×D) / Tile
画素ピッチ	1.95mm
LEDタイプ	4 in 1 LED
重量	8.5kg / Tile
最大輝度	1,500nits
画素数	256×256 / Tile
消費電力	160W / Tile
入力電圧	100~240V